
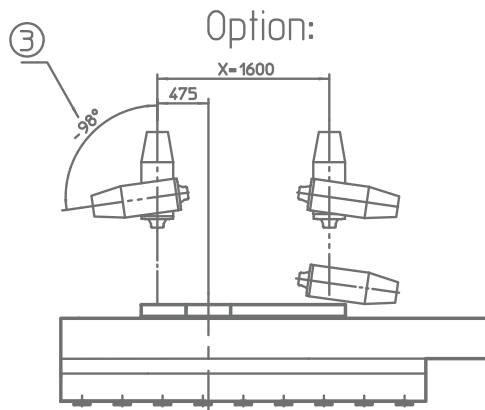
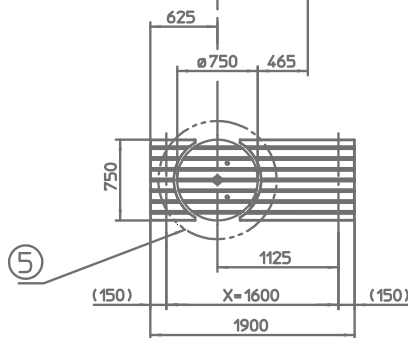
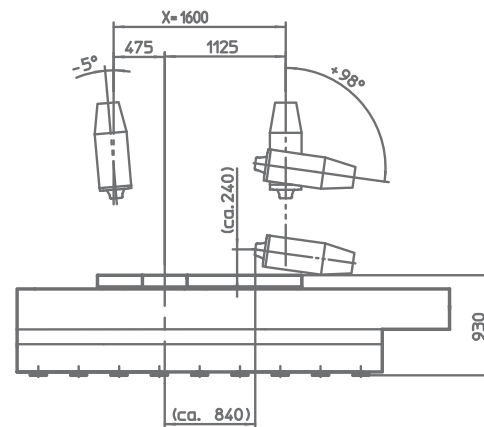
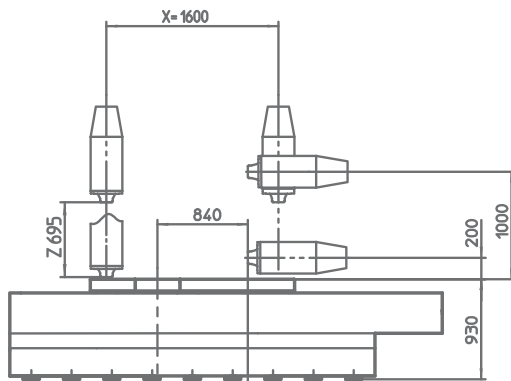
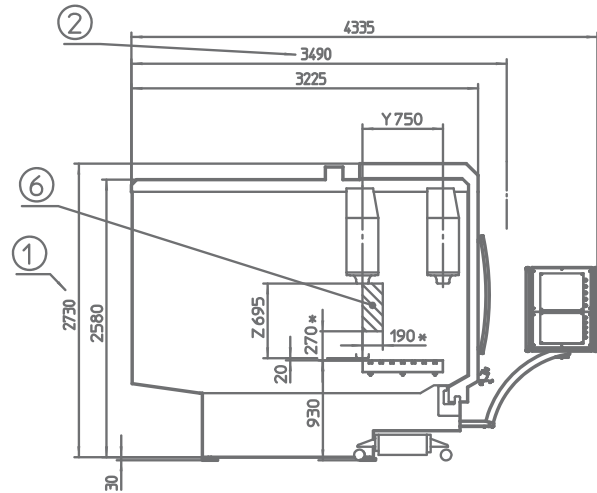



T7 Single 1R

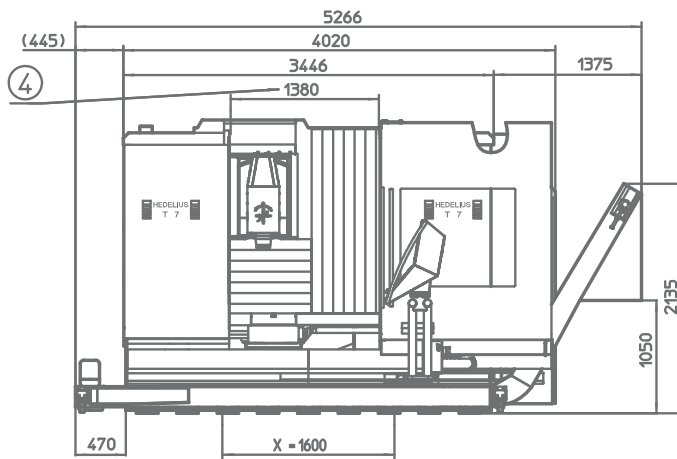

①	Liefer-/Transporthöhe: 2730 mm	Delivery/transportation height: 2730 mm	Livraison/Transport taille: 2730 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 2730 mm	Levering / Transport hoogte: 2730 mm	Транспортная высота 2730 mm
②	Liefer-/Transportbreite: 3490 mm	Delivery/transportation width: 3490 mm	Livraison/Transport largeur: 3490 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 3490 mm	Levering / Transport breedte: 3490 mm	Транспортная ширина 3490 mm
③	Option: Erweiterter Schwenk- bereich	Option: extended swivel range	Option: plage de pivotement prolongée	Opzione: raggio d'azione esteso	Optie: Uitgebreid zwenkbereik	Опция: увеличенный угол поворота
④	Bedienöffnung bei geöffneter Tür	Service opening	Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes	Apertura di manovra con porta aperta	Opening van de operatie met geopende deur	Проем при открытой двери
⑤	Störkreisdurchmesser: 1100 mm	Rotation circle diameter: 1100 mm	Diamètre du cercle perturbateur: 1100 mm	Diametro di interferenza: 1100 mm	Swivel diameter: 1100 mm	Диаметр зоны с риском столкновения: 700 mm
⑥	Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmes- sung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht.	Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.	Zone de changement d'outil (*Les valeurs à maximale dimension de l'outil): Garder cette zone pour le changement d'outils ou apporter la colonne dans une zone de sécurité sans risque de collision.	Zone per cambio utensile (*valori in formato massimo utensile): Mantenere questa zona libero per il cambio utensile o portare il colonna in una zona sicura, senza pericolo di collisione.	Zone voor gereedschapswissel (*waarden bij max. gereedschap grootte): Houd dit gebied vrij voor de gereedschapswissel of breng kolom in een beveiligde ruimte waarin geen gevaar voor een botsing.	Зона замены инструмента (* расстояния приведены при использовании инструмента с максимальными размерами): для замены инструмента освободите эту зону или переместите подвижную стойку в безопасное место, чтобы исключить опасность столкновения.

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten.
Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative
Zeichnungs-Nr. 60120_1






T7 Single 1R IC

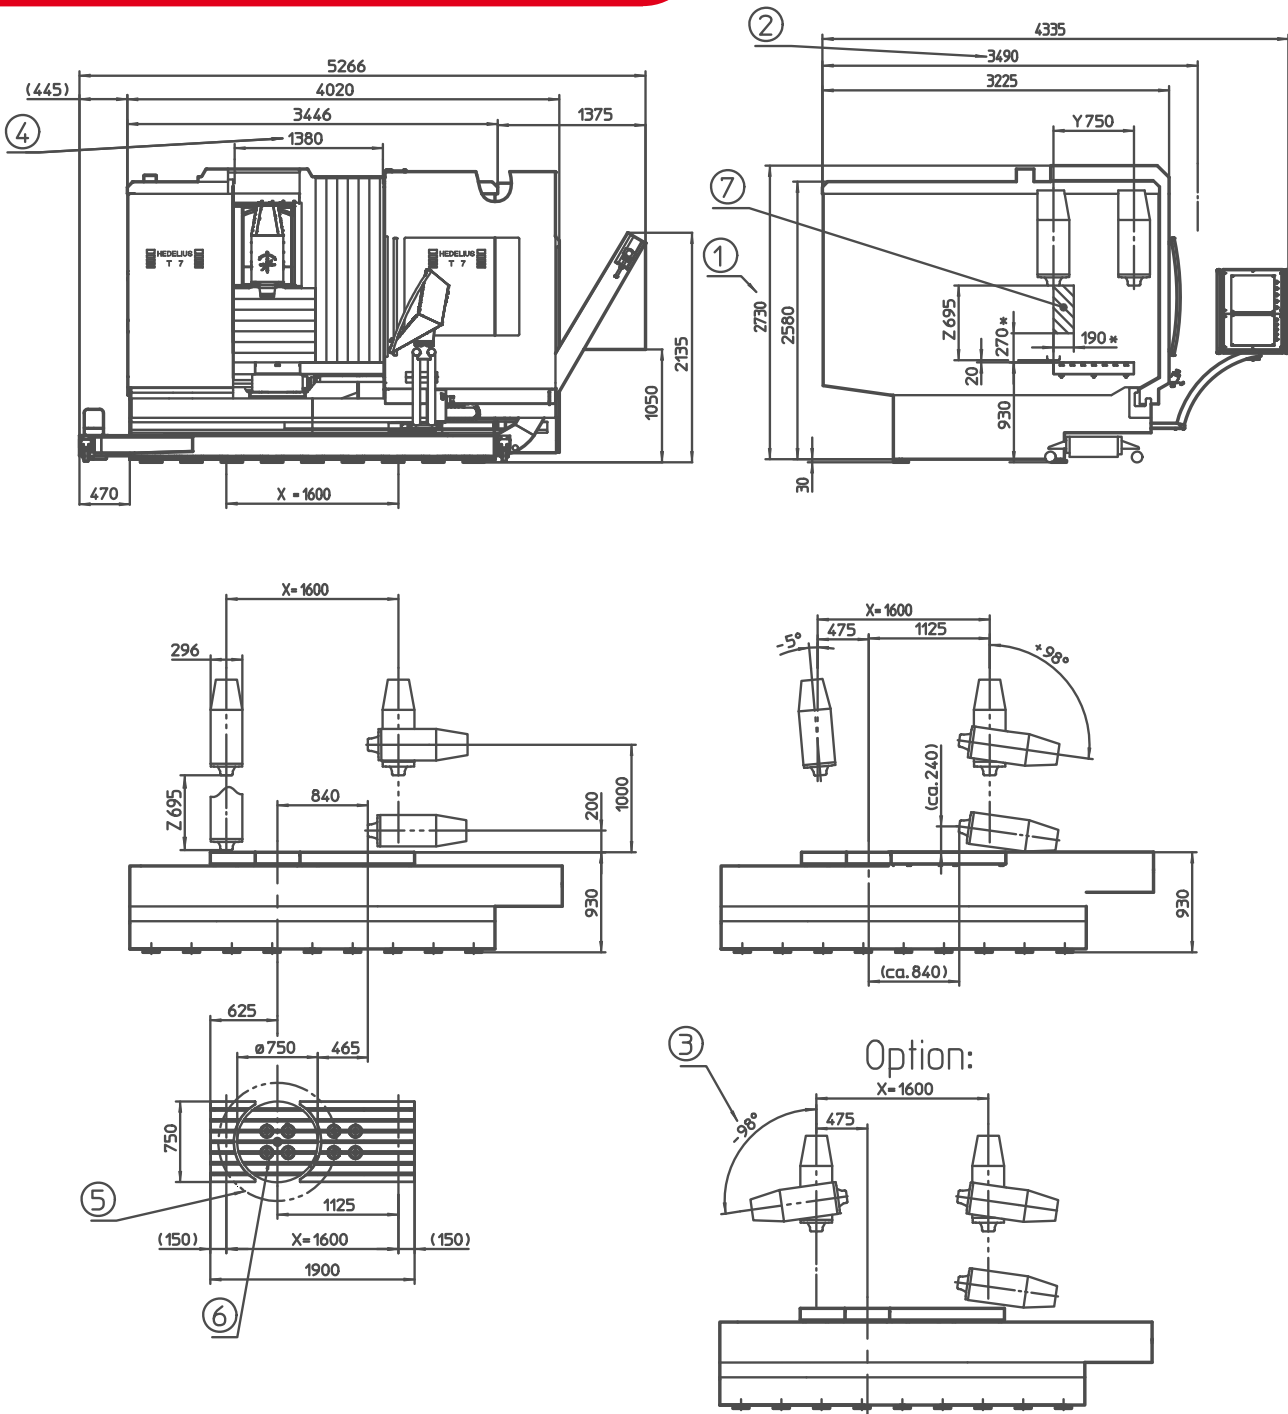

①	Liefer-/Transporthöhe: 2730 mm	Delivery/transportation height: 2730 mm	Livraison/Transport taille: 2730 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 2730 mm	Levering / Transport hoogte: 2730 mm	Транспортная высота 2730 mm
②	Liefer-/Transportbreite: 3490 mm	Delivery/transportation width: 3490 mm	Livraison/Transport largeur: 3490 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 3490 mm	Levering / Transport breedte: 3490 mm	Транспортная ширина 3490 mm
③	Option: Erweiterter Schwenk- bereich	Option: extended swivel range	Option: plage de pivotement prolongée	Opzione: raggio d'azione esteso	Optie: Uitgebreid zwenkbereik	Опция: увеличенный угол поворота
④	Bedienöffnung bei geöffneter Tür	Service opening	Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes	Apertura di manovra con porta aperta	Opening van de operatie met geopende deur	Проем при открытой двери
⑤	Störkreisdurchmesser: 1100 mm	Rotation circle diameter: 1100 mm	Diamètre du cercle perturbateur: 1100 mm	Diametro di interferenza: 1100 mm	Swivel diameter: 1100 mm	Диаметр зоны с риском столкновения: 700 mm
⑥	Nullpunkt-Spannsystem	Zero-point clamping system	Système de serrage point zéro	Sistema di bloccaggio a punto zero	Nulpunt-spansysteem	Система зажима в нулевой точке
⑦	Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmes- sung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht.	Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.	Zone de changement d'outil (*Les valeurs à maximale dimension de l'outil): Garder cette zone pour le changement d'outils ou apporter la colonne dans une zone de sécurité sans risque de collision.	Zone per cambio utensile (*valori in formato massimo utensile): Mantenere questa zona libero per il cambio utensile o portare il colonna in una zona sicura, senza pericolo di collisione.	Zone voor gereedschapswissel (*waarden bij max. gereedschap grootte): Houd dit gebied vrij voor de gereedschapswissel of breng kolom in een beveiligde ruimte waarin geen gevaar voor een botsing.	Зона замены инструмента (* расстояния приведены при использовании инструмента с максимальными размерами): для замены инструмента освободите эту зону или переместите подвижную стойку в безопасное место, чтобы исключить опасность столкновения.

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten.
 Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative
 Zeichnungs-Nr. 60425_C

T7 Single 1R Magnum

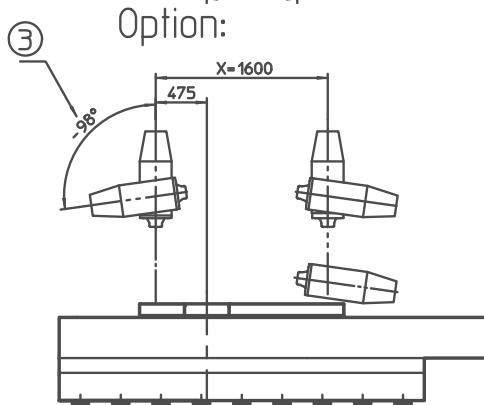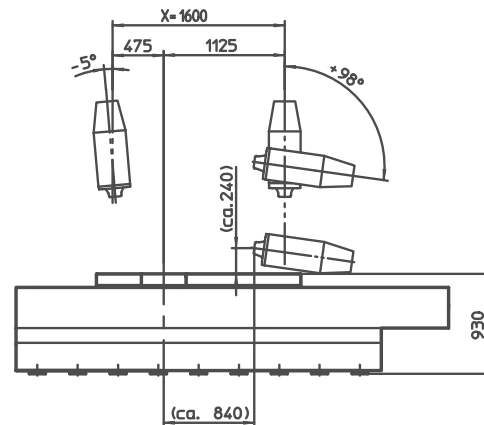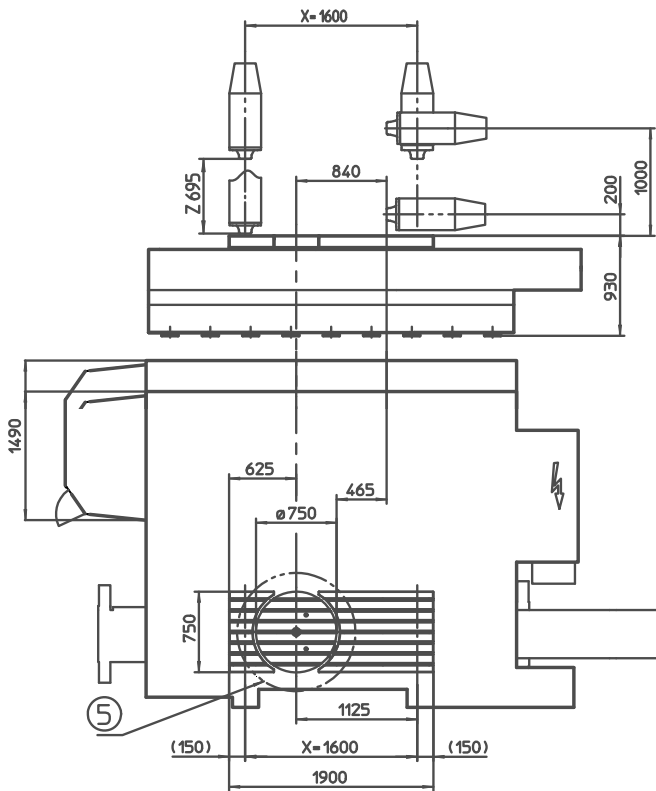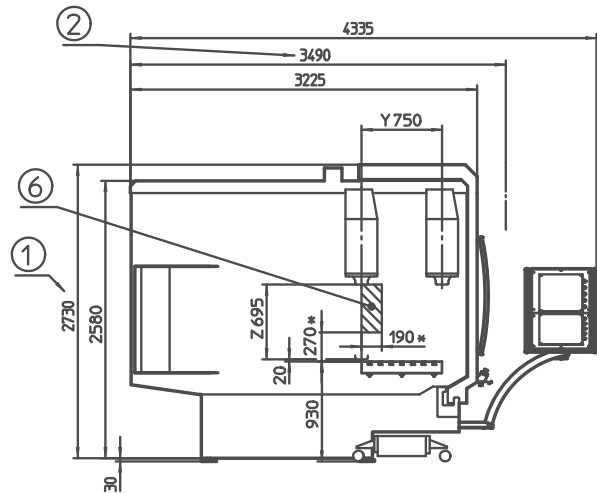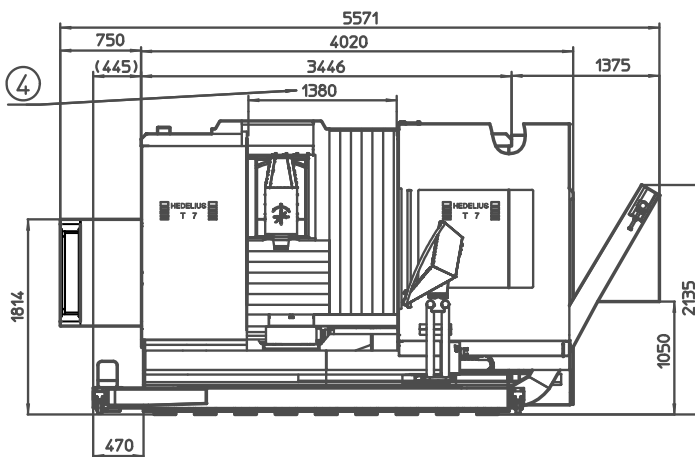

①	Liefer-/Transporthöhe: 2730 mm	Delivery/transportation height: 2730 mm	Livraison/Transport taille: 2730 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 2730 mm	Levering / Transport hoogte: 2730 mm	Транспортная высота 2730 mm
②	Liefer-/Transportbreite: 3490 mm	Delivery/transportation width: 3490 mm	Livraison/Transport largeur: 3490 mm	Altezza di spedizione/trasporto: 3490 mm	Levering / Transport breedte: 3490 mm	Транспортная ширина 3490 mm
③	Option: Erweiterter Schwenk- bereich	Option: extended swivel range	Option: plage de pivotement prolongée	Opzione: raggio d'azione esteso	Optie: Uitgebreid zwenkbereik	Опция: увеличенный угол поворота
④	Bedienöffnung bei geöffneter Tür	Service opening	Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes	Apertura di manovra con porta aperta	Opening van de operatie met geopende deur	Проём при открытой дверце
⑤	Störkreisdurchmesser: 1100 mm	Rotation circle diameter: 1100 mm	Diamètre du cercle perturbateur: 1100 mm	Diametro di interferenza: 1100 mm	Swivel diameter: 1100 mm	Диаметр зоны с риском столкновения: 700 mm
⑥	Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmes- sung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht.	Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.	Zone de changement d'outil (*Les valeurs à maximale dimension de l'outil): Garder cette zone pour le changement d'outils ou apporter la colonne dans une zone de sécurité sans risque de collision.	Zone per cambio utensile (*valori in formato massimo utensile): Mantenere questa zona libero per il cambio utensile o portare il colonna in una zona sicura, senza pericolo di collisione.	Zone voor gereedschapswissel (*waarden bij max. gereedschap grootte): Houd dit gebied vrij voor de gereedschapswissel of breng de kolom in een beveiligde ruimte waarin geen gevaar voor een botsing.	Зона замены инструмента (*расстояния приведены при использовании инструмента с максимальными размерами): для замены инструмента освободите эту зону или переместите подвижную стойку в безопасное место, чтобы исключить опасность столкновения.

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten.
 Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative
 Zeichnungs-Nr. 60860