

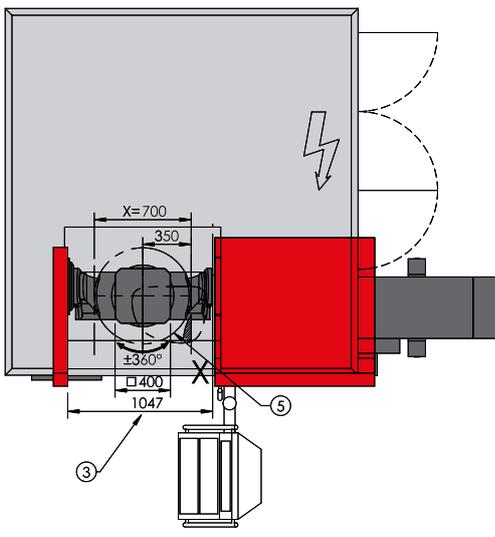

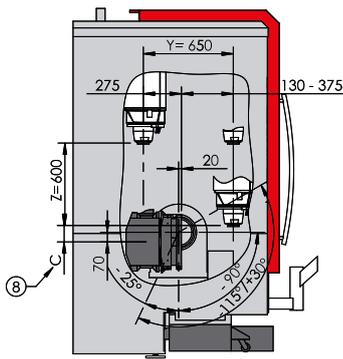
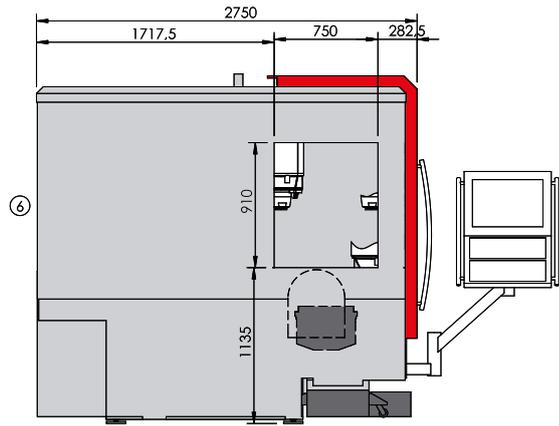
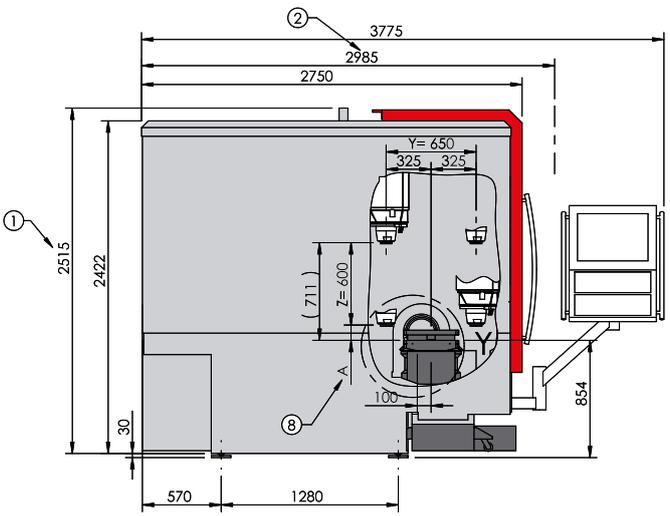


# ACURA 65 MARATHON.




1 Liefer-/Transporthöhe: 2515 mm [Delivery/transportation height: 2515 mm] 2 Liefer-/Transportbreite: 2985 mm [Delivery/transportation width: 2985 mm] 3 Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Service opening] 4 Bei geöffneter Tür [When the door is open] 5 Störkreisdurchmesser: 700 mm [Interference circle diameter: 700 mm] 6 Ansicht Seitenbeladeeinrichtung [View of side loading device] 7 Werkzeugwechselbereich (\*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten. [Tool change area (\*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes.]

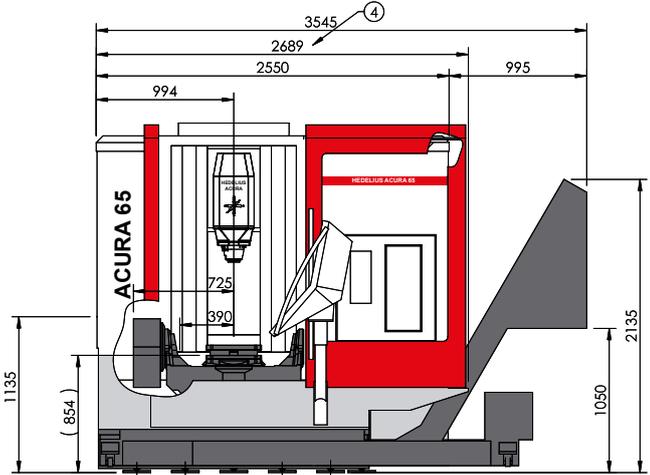

8 Typ [Type]	Standard	RSA*
Maß A [Dimension A]	37 mm	-23 mm
Maß B [Dimension B]	111 mm	51 mm
Maß C [Dimension C]	120 mm	60 mm

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.]

# MARATHON P422.

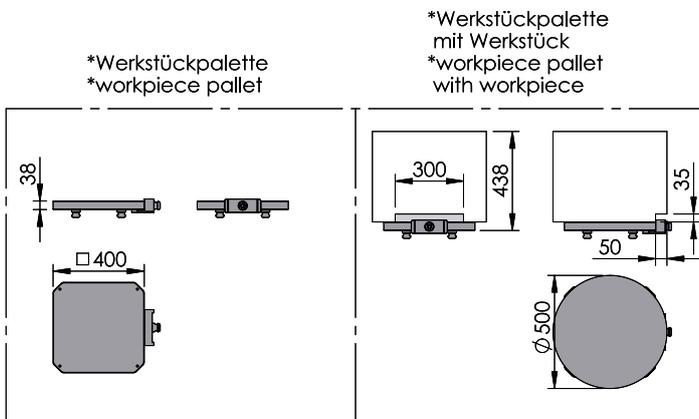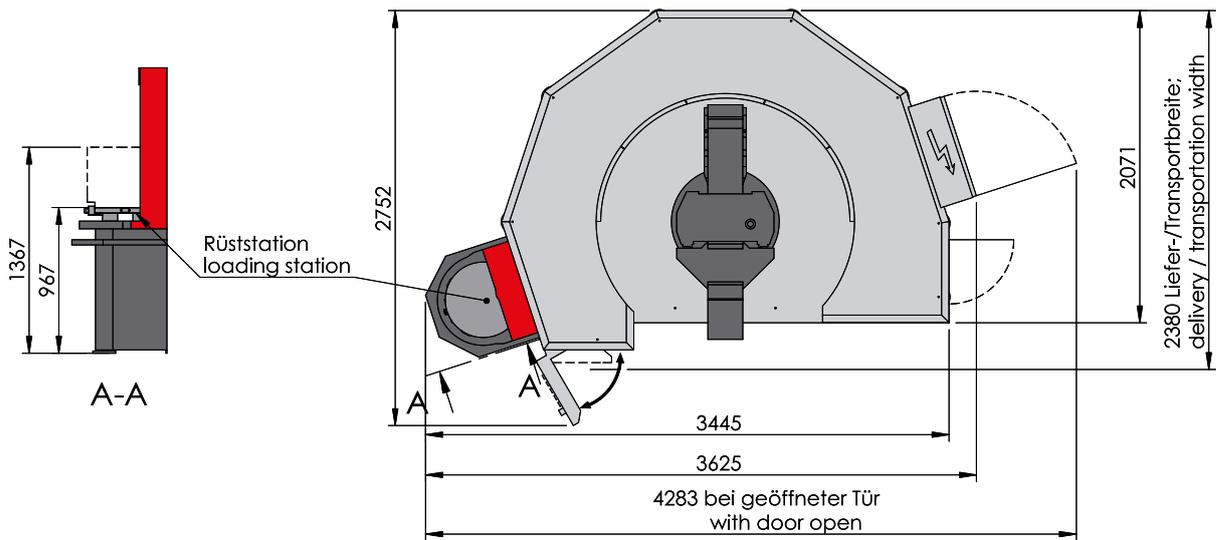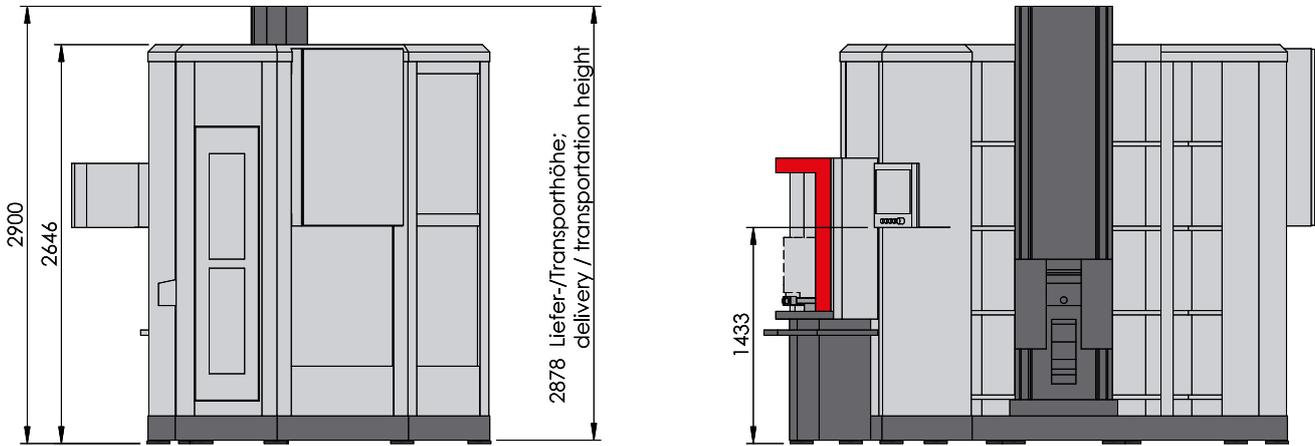

\*optional erhältlich  
\*optionally available