


# TILTENTA 11-2600.

**1** Liefer-/Transporthöhe: 3100 mm [Delivery/transportation height: 3100 mm] **2** Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Service opening when the doors are open on both sides] **3** Liefer-/Transportbreite: 4230 mm [Delivery/transportation width: 4230 mm] **4** Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range] **5** Störkreisdurchmesser: 1450 mm [Interference circle diameter: 1450 mm] **6** Werkzeugwechselbereich (\*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (\*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.]

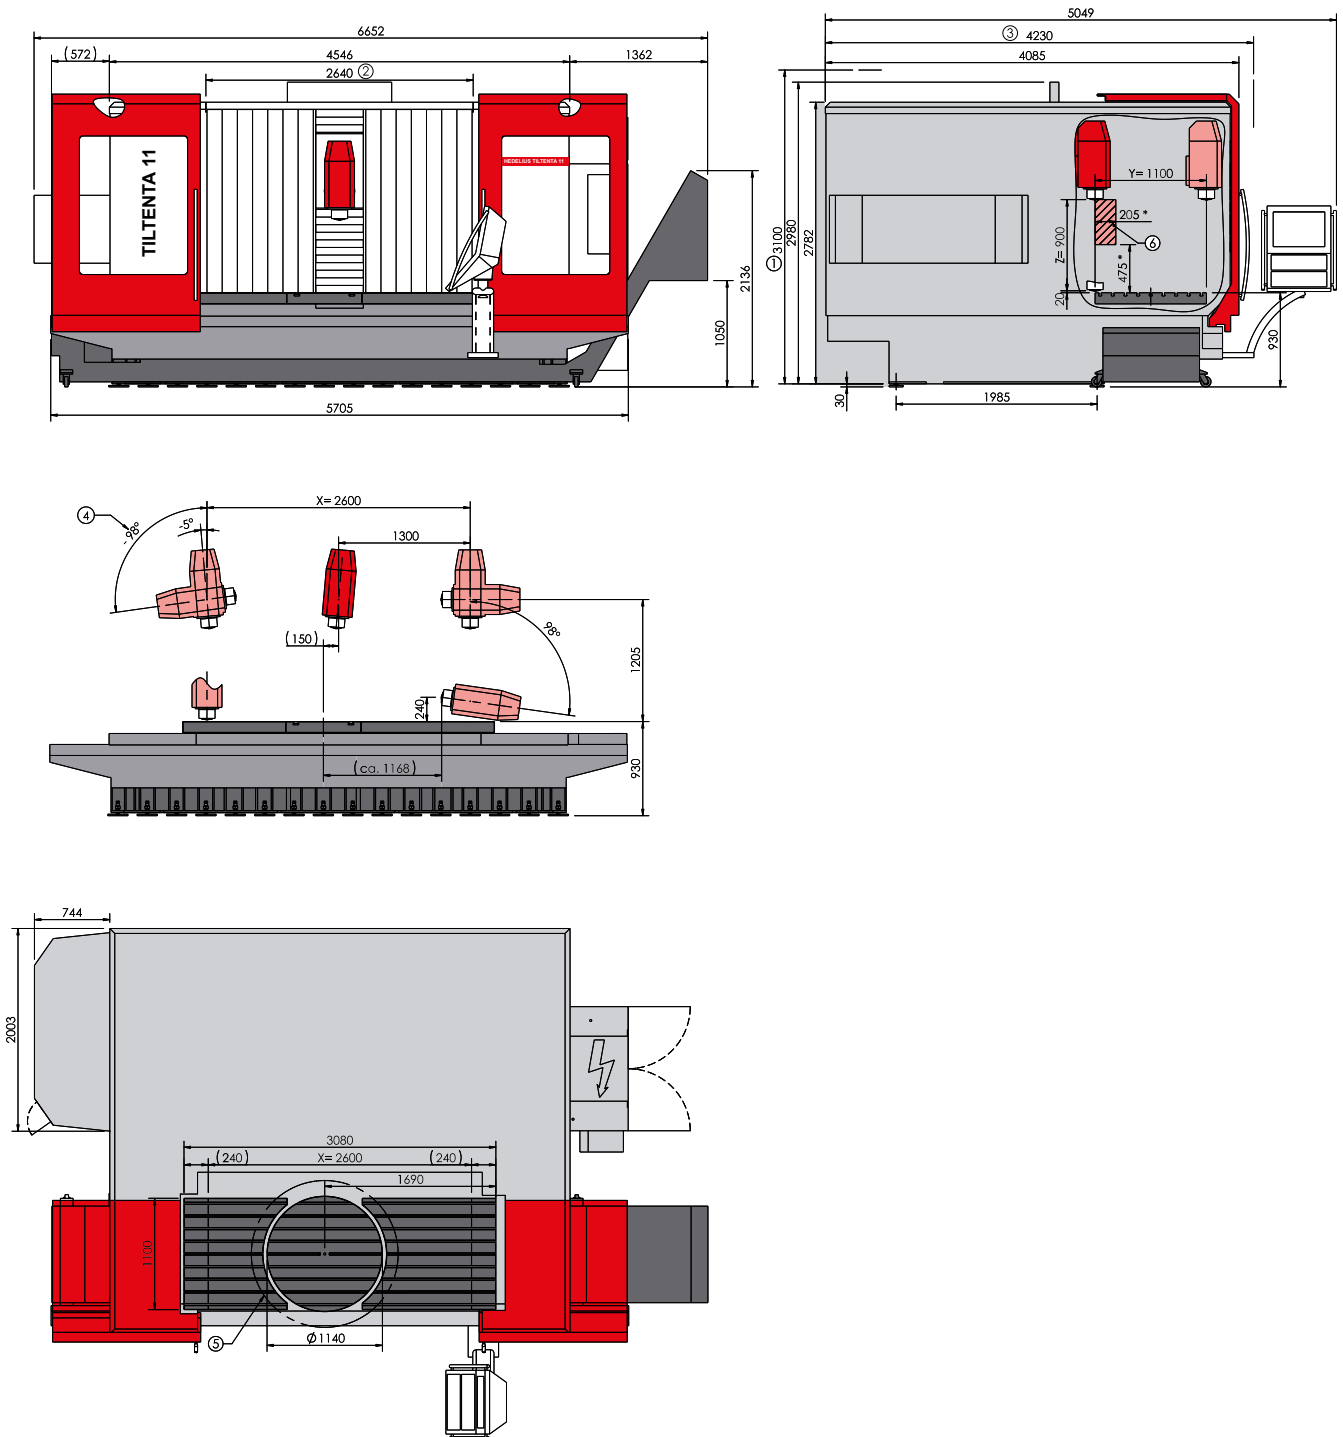

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.] Abbildung zeigt die TILTENTA 11 mit dem Magnum-Werkzeugmagazin für 65 Werkzeuge und mit einem Kratzbandspäneförderer. [Figure shows the TILTENTA 11 with magnum tool magazine for 65 tools and with scraper belt chip conveyor.]