


ACURA 50 EL.

- 1** Liefer-/Transporthöhe: 2380 mm [Delivery/transportation height: 2380 mm] mit Option Türautomatik: 2520 mm [With option automatic door: 2520 mm]
2 Liefer-/Transportbreite: 2350 mm [Delivery/transportation width: 2350 mm]
3 Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Service opening]
4 Störkreisdurchmesser: 550 mm [Interference circle diameter: 550 mm]
5 Ansicht Seitenbeladeeinrichtung [View of side loading device]
6 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung) [Tool change area (*values at maximum tool size)]
7 Option: MAGNUM Magazin [Option: MAGNUM magazine]

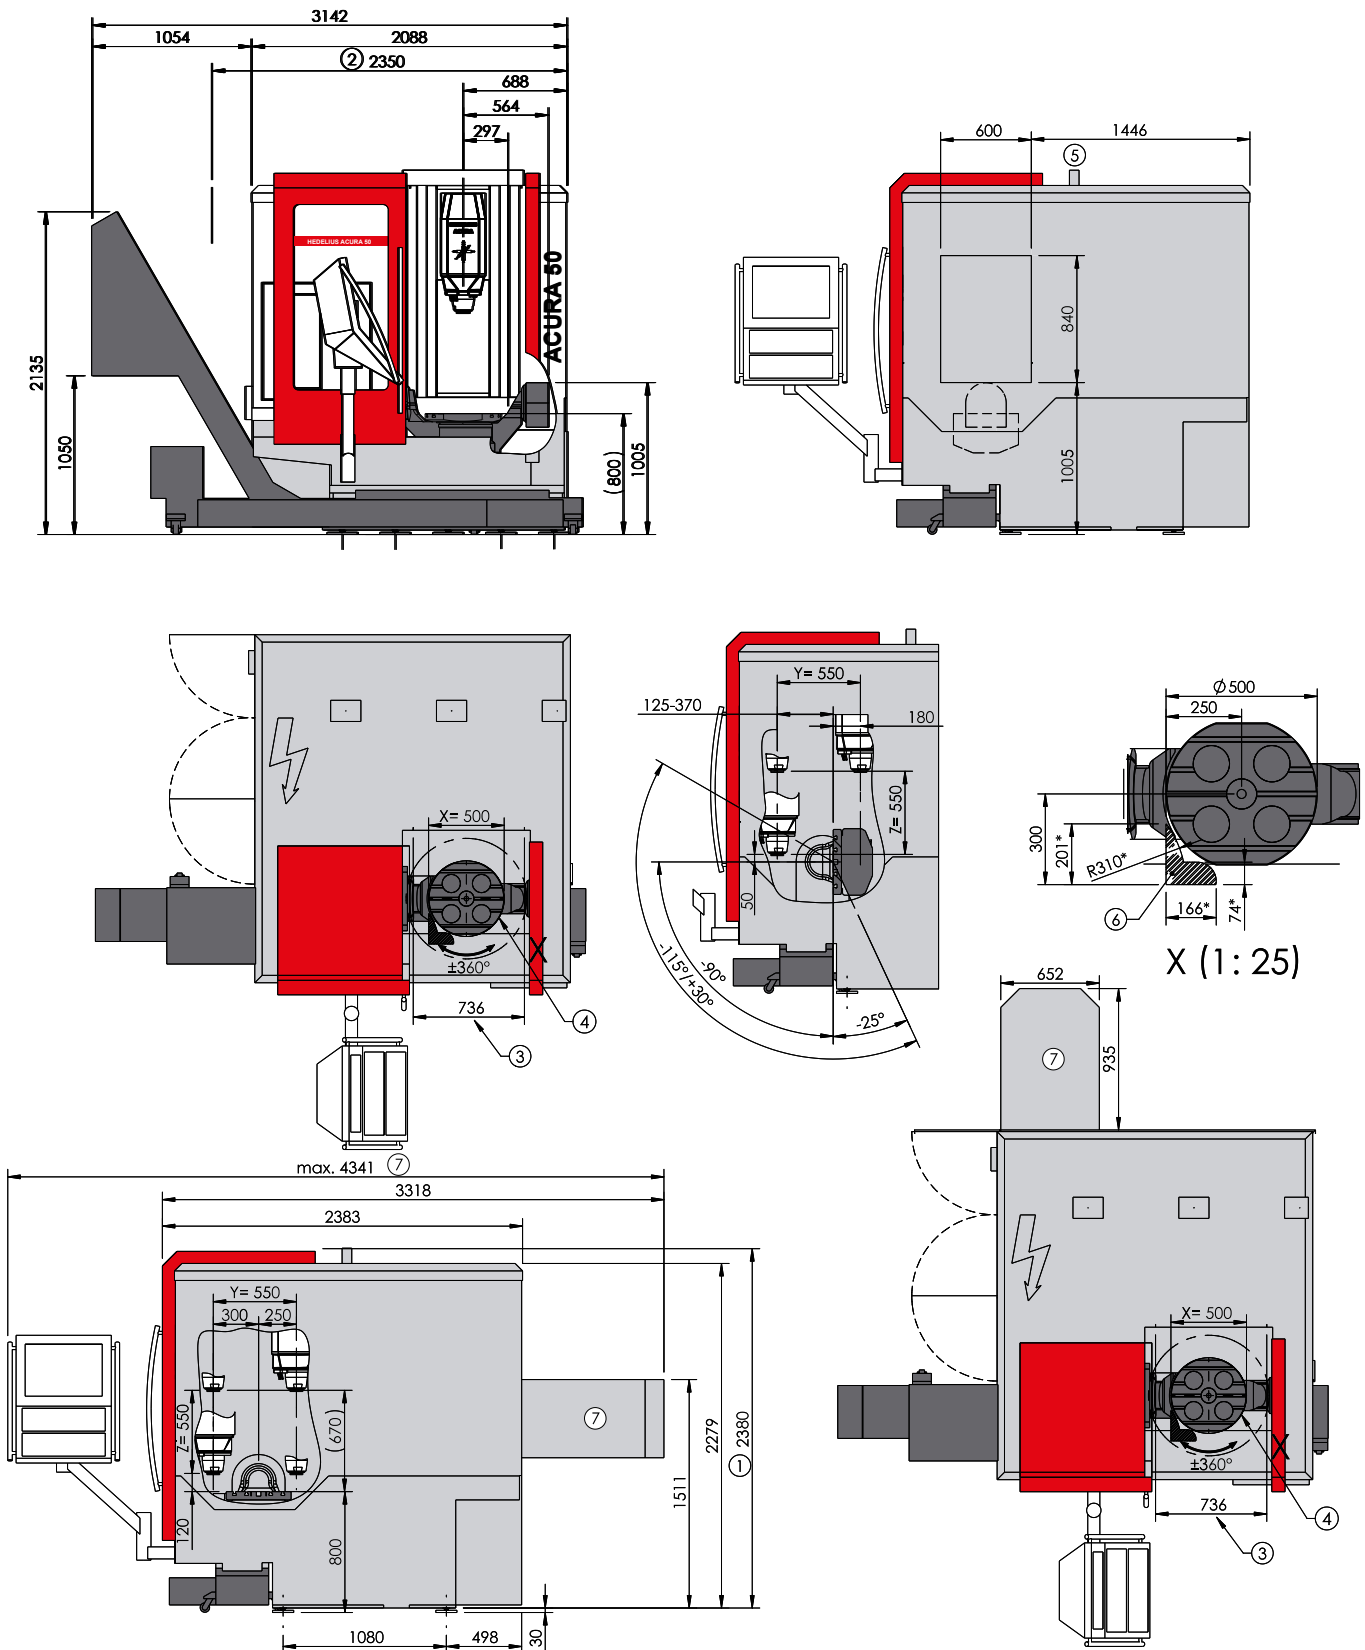

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.] Abbildung zeigt die ACURA 50 EL mit Kratzbandförderer. [Figure shows the ACURA 50 EL with tray conveyor discharge.]