


# TILTENTA 11-4600.

**1** Liefer-/Transporthöhe: 3100 mm [Delivery/transportation height: 3100 mm]  
**2** Höhe der Maschine ohne Maschinenfußplatten [Height of the machine without machine foot plates]  
**3** Liefer-/Transportbreite: 4230 mm/3940 mm optional [Delivery/transportation width: 4230 mm/3940 mm optional]  
**4** Pendelbetrieb [Pendulum operation]  
**5** Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Service opening when the doors are open on both sides]  
**6** Bedienöffnung linke Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand [Service opening left door with option workspace partition]  
**7** Bedienöffnung rechte Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand [Service opening right door with option workspace partition]  
**8** Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range]  
**9** Störkreisdurchmesser: 1450 mm [Interference circle diameter: 1450 mm]  
**10** Option: Herausnehmbare Arbeitsraumtrennwand [Option: removable workspace partition]  
**11** Werkzeugwechselbereich (\*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (\*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.]

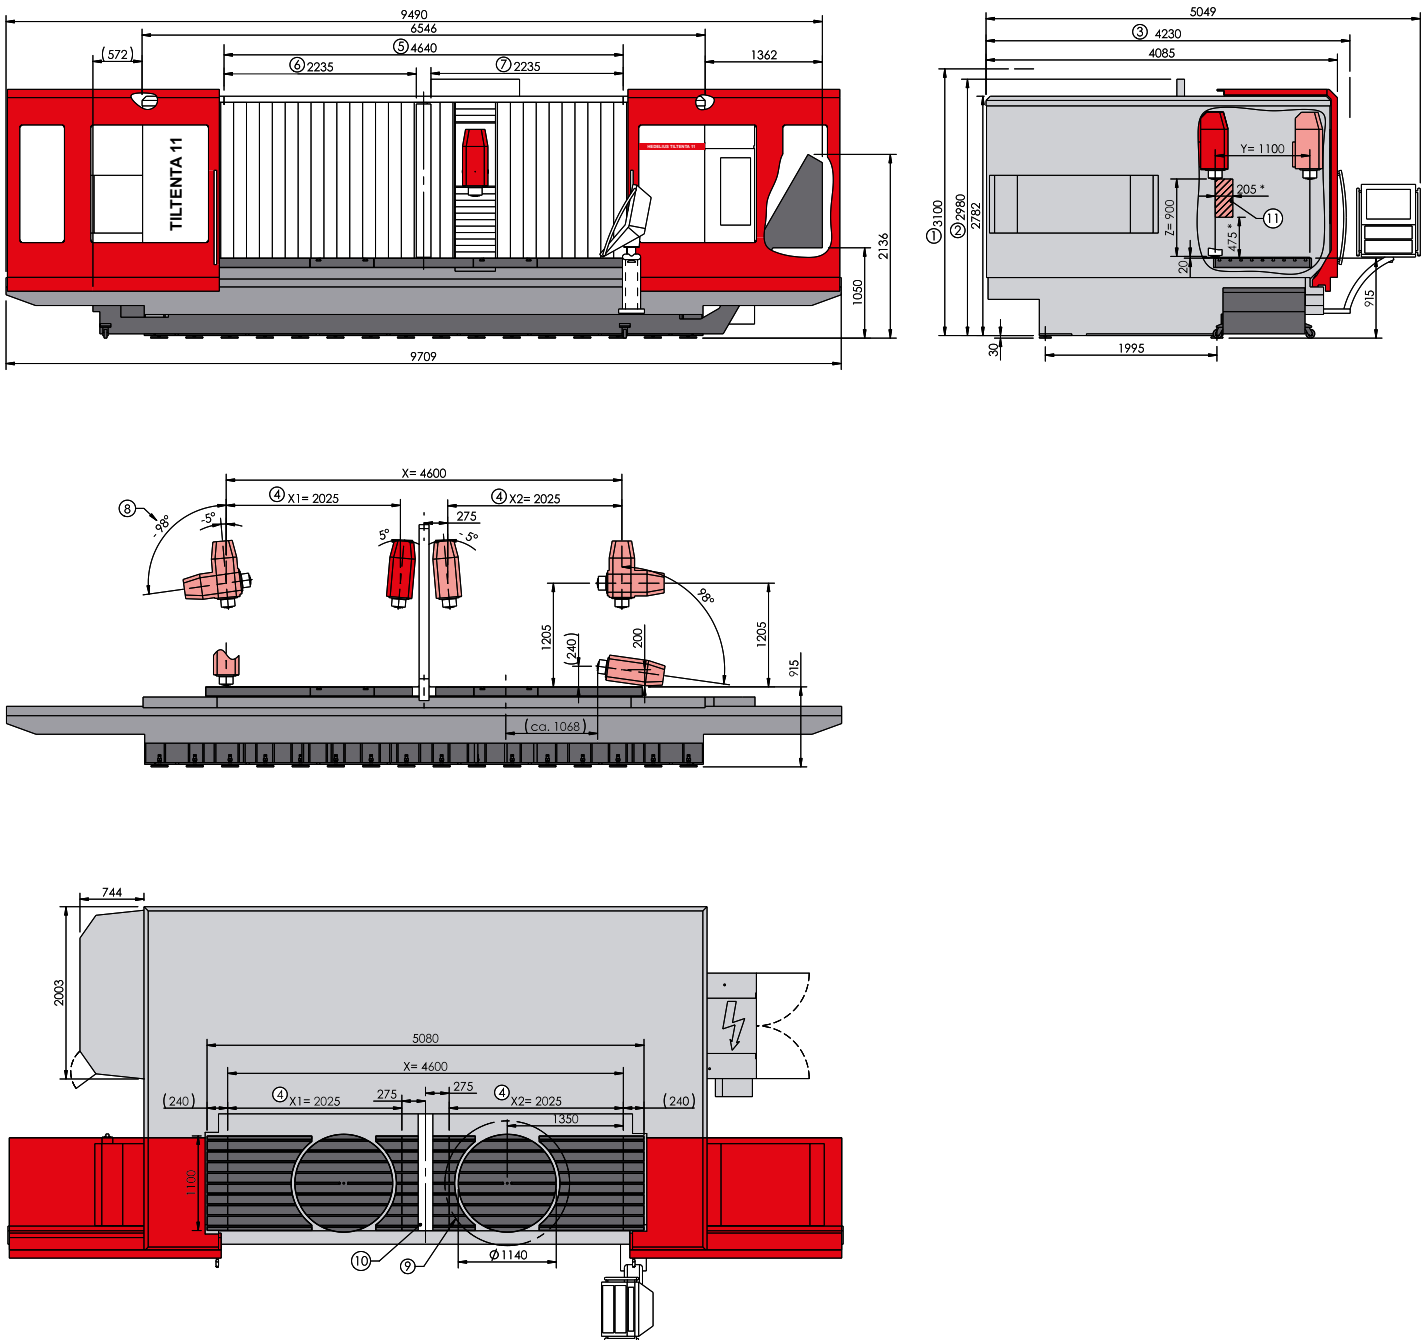

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.] Abbildung zeigt die TILTENTA 11 mit dem Magnum-Werkzeugmagazin für 65 Werkzeuge und mit einem Kratzbandspäneförderer. [Figure shows the TILTENTA 11 with Magnum tool magazine for 65 tools and with scraper belt chip conveyor.]