


ACURA 65 EL.

- 1** Liefer-/Transporthöhe: 2515 mm [Delivery/transportation height: 2515 mm] mit Option Türautomatik: 2663 mm [With option automatic door: 2663 mm] **2** Liefer-/Transportbreite: 2985 mm [Delivery/transportation width: 2985 mm] **3** Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Service opening] **4** Bei geöffneter Tür [When the door is open] **5** Störkreisdurchmesser: 700 mm [Interference circle diameter: 700 mm] **6** Ansicht Seitenbeladeinrichtung [View of side loading device] **7** Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung) [Tool change area (*values at maximum tool size)] **8** Abstand A / B = 120 mm (A / B = 60 mm bei Option RSA) [Distance A / B = 120 mm (A / B = 60 mm with RSA option)] **9** Option: MAGNUM Magazin [Option: MAGNUM magazine]

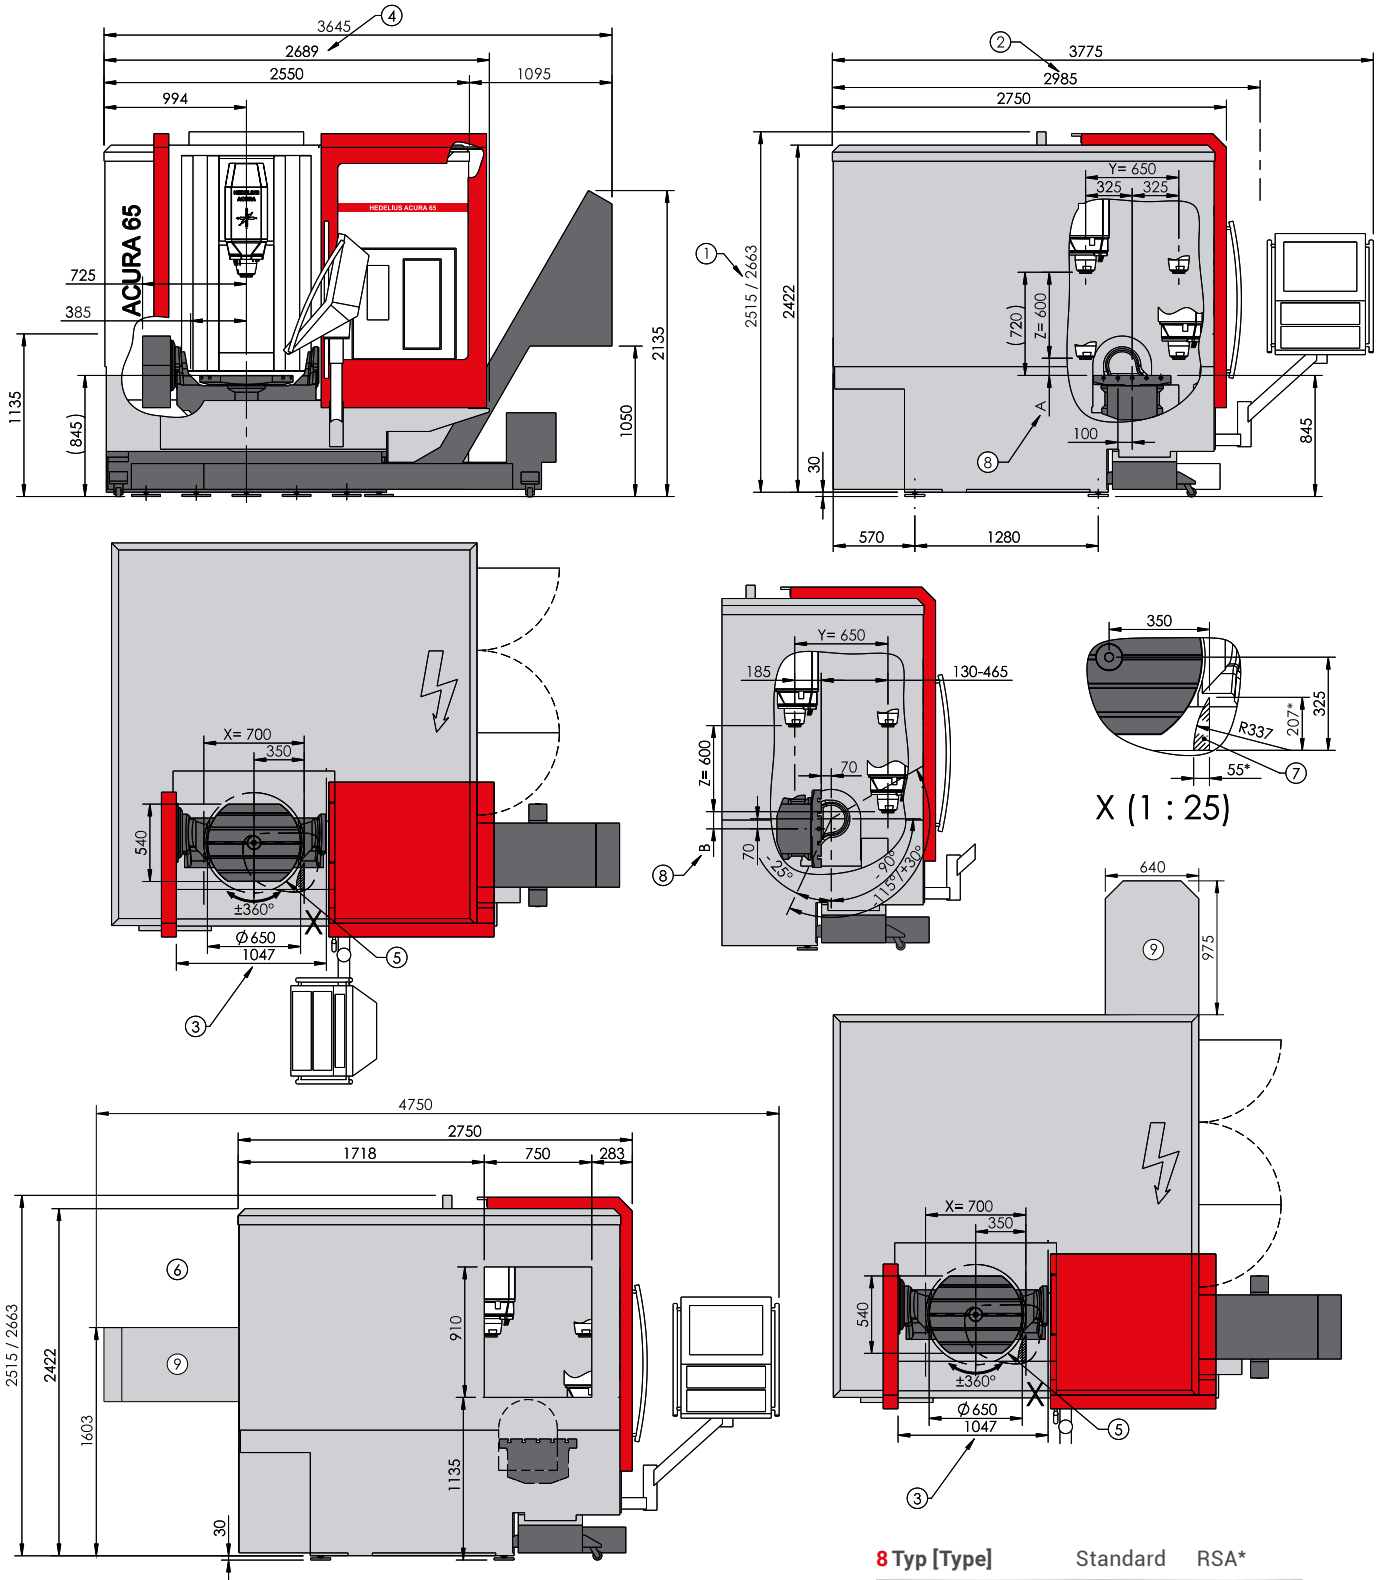

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.]